

عمر بطارية
يصل إلى
٥ سنوات



التوافق

* ٨٠٠
متر

مدى تغطية LoRa

٦/٤/٢/١

المحطات



مصدر الطاقة



المدخل (١)

Bluetooth® LoRa

الاتصال



عن بُعد

تُدار من خلال

*مدى يصل إلى ٨٠٠ متر. وقد تختلف التغطية تبعاً لإعدادات التركيب



جديد

LR-IP

وحدة تحكم بالري بتقنية لورا بجهد ٩ فولت

وحدة (LR-IP) هي وحدة تحكم بالري تعمل بالبطارية وتتميز بانها مقاومة للماء، وتدعم تقنيتي البلوتوث ولورا، وهي قادرة على برمجة الصمامات الكهربائية (سولينويد) ذات الجهد ٩ فولت على نحوٍ متتابع. ويُعد استخدامها مثاليًا للتركيبات تحت سطح الأرض، فلا حاجة لفتح غرف الصمامات. ويمكن التحكم فيها عن بُعد من أي مكان عند اقترانها ببوابة واي فاي أو بوابة 4G. وعند توصيلها بعداد مياه، فإنها تراقب استخدام المياه وتتيح لك تلقي تنبيهات فورية في حال حدوث انخفاض أو زيادة غير طبيعية في معدل التدفق أو في حال حدوث تسرب. استمتع بعمر بطارية أطول وتركيب سهل وسريع عبر تقنية البلوتوث - NFC.

التركيب

توصيل مستشعر المطر أو عداد مياه مزود بمستشعر نبضي (بحد أقصى ٤٩٩ هرتز) أو مستشعر الضغط

توصيل الصمام الرئيسي

توصيل صمام كهربائي (سولينويد) نبضي بجهد ٩ فولت

أقصى مسافة بين (LR-IP) والصمام الكهربائي (سولينويد): ٣٠ متر

درجة حرارة التشغيل: من ٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية

التشغيل

ضد الماء بنسبة ١٠٠٪ (معتمدة بمعيار IP٦٨)

بطارية قلوية ٩ فولت من نوع 6AM6 أو 6LR61

بلوتوث نكي ٤.٠٠ منخفض الطاقة

التواصل باستخدام إشارات لاسلكية عبر تقنية لورا

التواصل باستخدام NFC

دعم/حفظ للساعة الداخلية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تقل

عن ٣٠ ثانية

الأبعاد

العرض: ١٤ سم

الارتفاع: ٩ سم

العمق: ٥.٥ سم

ضمان لمدة

٣ سنوات

LR-IP

جديد



وحدة تحكم بالري بتقنية لورا بجهد ٩ فولت



الإدارة عن بُعد

يضمن الاتصال اللاسلكي بعيد المدى عبر تقنية لورا اتصالاً موثوقاً بين وحدة التحكم (LR-IP) الخاصة بك وبوابات الواي فاي أو بوابات 4G الخاصة بنا. ويمكنك برمجة وحداتك والوصول إلى بياناتك بشكل لحظي عبر تطبيق ومنصة (MySOLEM).



عمر بطارية يصل إلى ٥ سنوات

قم بتفعيل الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء وطوال موسم الري لزيادة عمر بطارية ٩ فولت إلى أقصى حد.



متينة ومقاوم للماء

معتمدة بمعيار IP68: ضد الماء ومقاومة للغبار.



مراقبة استخدام المياه

قم بتوصيل عداد مياه للكشف عن التسريبات أو الاستهلاك غير الطبيعي، ومراقبة استهلاكك بشكل لحظي* عبر تطبيق ومنصة (MySOLEM).



متصلة ببيانات الطقس

يتم ضبط أوقات الري المرتبطة بحصة المياه تلقائياً وفقاً لتوقعات الطقس ومعايير هطول الأمطار والجفاف التي قمت بتحديددها.



سهولة التركيب


قم بتركيب منتجك في دقائق معدودة من خلال الإعداد قصير المدى: قَرِّب هاتفك وسيتم الاتصال على الفور!



مزايا متقدمة

من خلال منصة (MySOLEM)، يمكن إدارة مواقعك بكل سهولة مع وحدة التحكم المركزية للغطاء النباتي، وتسريع عملية البرمجة من خلال المجموعات (العناقيد)، ومراقبة الأداء الهيدروليكي بشكل لحظي من خلال الإشراف.

*يعتمد على إعدادات التركيب

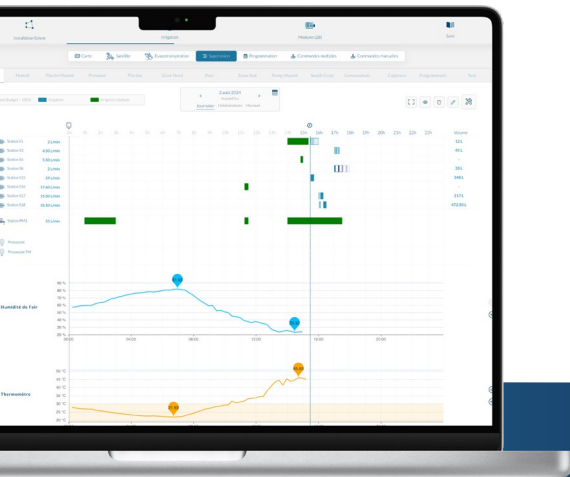

رَکِّب. برمج. قم بالأتمتة.



DEPOSIBLE SUR Google Play



Télécharger dans App Store



للمحترفين، اكتشف ميزات إضافية
على منصتنا المجانية MySOLEM.com